


iQ300
LI67SA530
Vlakschermkap, 60 cm breed
Zilvergrijs

A

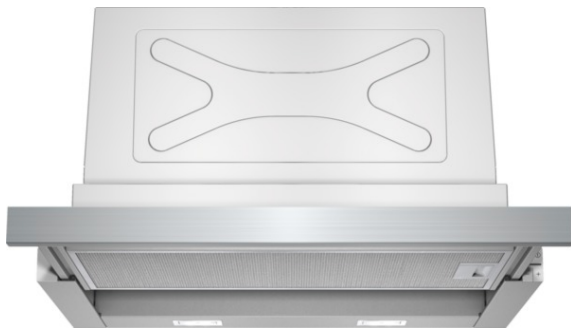

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 740 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 41 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Uittrekbaar
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 385mm x 524mm x 290mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 11,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3 standen
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 400
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 490
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 300
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 740
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 55
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium
 EAN-code : 4242003723333
 Aansluitwaarde (W) : 146
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Geïntegreerd



4 242003 723333

Optionele accessoires

LZ46850 : Greeplijst , LZ46810 : CleanAir koolstoffilter , LZ46800 : CleanAir module rvs voor recirculatie , LZ46600 : Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap , LZ46560 : Greeplijst , LZ46520 : Greeplijst , LZ45650 : Starterset voor recirculatie

iQ300**LI67SA530****Vlakschermkap, 60 cm breed****Zilvergrijs****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 60 cm Vlakschermkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie met 2 high performance motoren
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 740 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met druktoetsen
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 683 lux
- Telescopisch uittrekscherm met roestvrijstalen greeplijst
- Vlakscherm comfort bevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 146 W

**Vlakschermkap, 60 cm breed
Zilvergrijs**

